

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI



Poznań 2013

Opis

Unitek Y-5501 WiFi Smart Player to bezprzewodowy adapter mediów który wzbogaca funkcjonalność zwykłego telewizora o funkcję SMART.

Niewielki i lekki adapter, podłączony do telewizora poprzez wejście HDMI, pozwala połączyć bezprzewodowo telewizor z laptopem, smartphonem czy innym urządzeniem przenośnymi, dzięki czemu przesyłanie filmów, muzyki i zdjęć, staje się łatwe, szybkie i przyjemne.

Koniec z gimnastykowaniem się aby dobrać odpowiedni przewód - podłączasz się bezprzewodowo do WiFi Smart Playera i oglądasz.

Y-5501 może działać w trybie AP - wówczas podłączamy do niego bezprzewodowo urządzenia mobilne, lub w trybie LAN - przy połączeniu korzystamy wtedy z SSID routera. WiFi Smart Player posiada również wejścia USB i SD - pozwoli zatem na odtwarzanie zawartości gościnnie udostępnionego na pendrive lub karcie pamięci.

Główne Funkcje

- możliwość jednoczesnego połączenia wielu urządzeń WiFi (w danym czasie wyświetlanie tylko z jednego urządzenia)
- zgodny z DLNA
- obsługa rozdzielczości Full HD 1080p
- intuicyjne oprogramowanie do zarządzania, obsługiwane systemy Windows / Android / iOS
- wyjście HDMI 1.3
- obsługa dwóch trybów połączeń sieciowych: tryb LAN oraz tryb AP
- czytnik kart pamięci SD
- port USB
- pilot zdalnego sterowania w zestawie

Wymagania systemowe:

Minimalne wymagania sprzętowe dla płynnego wyświetlania wideo 1080P
PC:

- System: Windows XP SP3 / Vista / 7 / 8
- Procesor: Intel 1.6GHz lub lepszy
- RAM: 2GB DDR lub więcej

Android:

- System: Android 2.2 lub nowszy
- Procesor: 800MHz lub lepszy
- Urządzenia: Smartfon; tablet


Apple:

- System: iOS 4.2.1 lub nowszy
- Urządzenia: iPhone 4/4s; iPod Touch 4; iPad; iPad3; iPad mini
- Sieć bezprzewodowa: 802.11n


Tryb połączenia do sieci

Urządzenie może pracować w dwóch trybach:


Tryb LAN

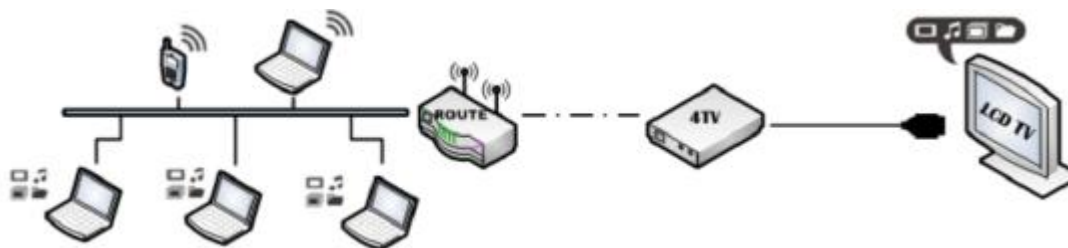

Tryb AP

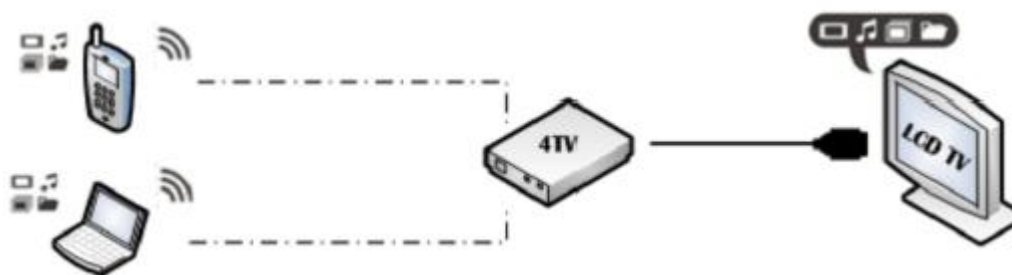


Widok

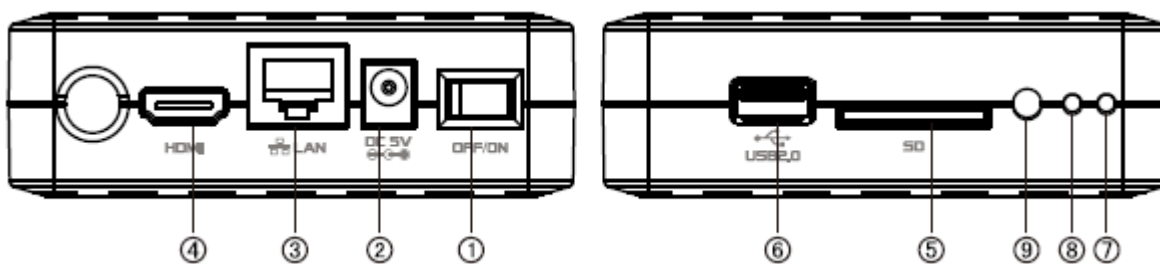

1. Włącznik zasilania
2. Gniazdo zasilania
3. Port RJ45 do połączenia przewodowego
4. Port HDMI do podłączenia z TV
5. Slot kart SD (obsługa max 32GB)
6. Port USB (do podłączenia np. myszki , pamięci flash)
7. Dioda zasilania
8. Dioda stanu
9. Dioda podczerwieni

Pilot

1. Włącznik/wyłącznik zasilania
2. Odtwarzanie
3. Następny/Poprzedni
4. Przełącznik trybu LAN/AP
5. Powrót
6. Menu

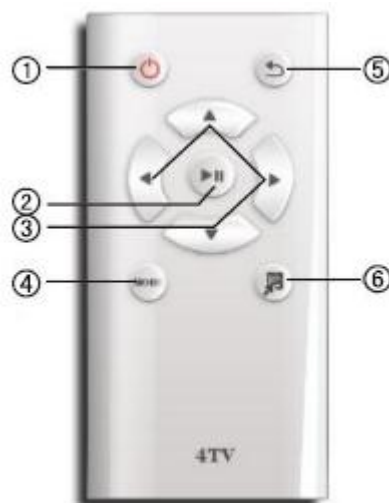

Podłączenie

1. Przed uruchomieniem

PC: Zainstaluj oprogramowanie 4TV na systemie Windows (oprogramowanie znajduje się na dołączonej płycie CD)

Android: Zainstaluj oprogramowanie 4TV na urządzeniu mobilnym z systemem Android (oprogramowanie można pobrać z serwisu GooglePlay)

2. Podłącz urządzenie do sieci, połącz je z telewizorem za pomocą przewodu HDMI następnie włącz urządzenie.

3. Ustaw tryb połączenia sieciowego

Domyślny tryb po pierwszym uruchomieniu urządzenia to tryb AP, jeżeli masz dostęp do sieci bezprzewodowej możesz przełączyć urządzenie w tryb LAN aby Y-5501 połączył się jako klient do twojej sieci bezprzewodowej.

4. Jeżeli po uruchomieniu urządzenia, na ekranie telewizora widzisz schemat jak na poniższym obrazku, oznacza to że urządzenie jest ustawione w trybie AP, możesz połączyć się do rozgłaszanej przez niego sieci bezprzewodowej (sieć nie wymaga podania hasła), następnie skorzystać z aplikacji 4TV aby przesyłać zawartość multimedialną z twojego urządzenia mobilnego lub PC na ekran telewizora.



5. Jeżeli jesteś w zasięgu swojej sieci bezprzewodowej możesz ustawić Y-5501 w tryb LAN w tym celu naciśnij na pilocie przycisk „4” MODE. Zmieni się schemat połączenia wyświetlany na ekranie, na taki jak na poniższym obrazku




Wciśnij przycisk MENU, wyszukaj istniejące sieci bezprzewodowe, następnie połącz urządzenie z twoją siecią bezprzewodową. Od tego momentu twoje urządzenia mobilne, PC oraz Y-5501 będą znajdowały się w jednej sieci lokalnej.

Aplikacja

PC

Po pierwszym uruchomieniu oprogramowania 4TV, należy wskazać folder udostępniania w którym będą przechowywane twoje dokumenty.

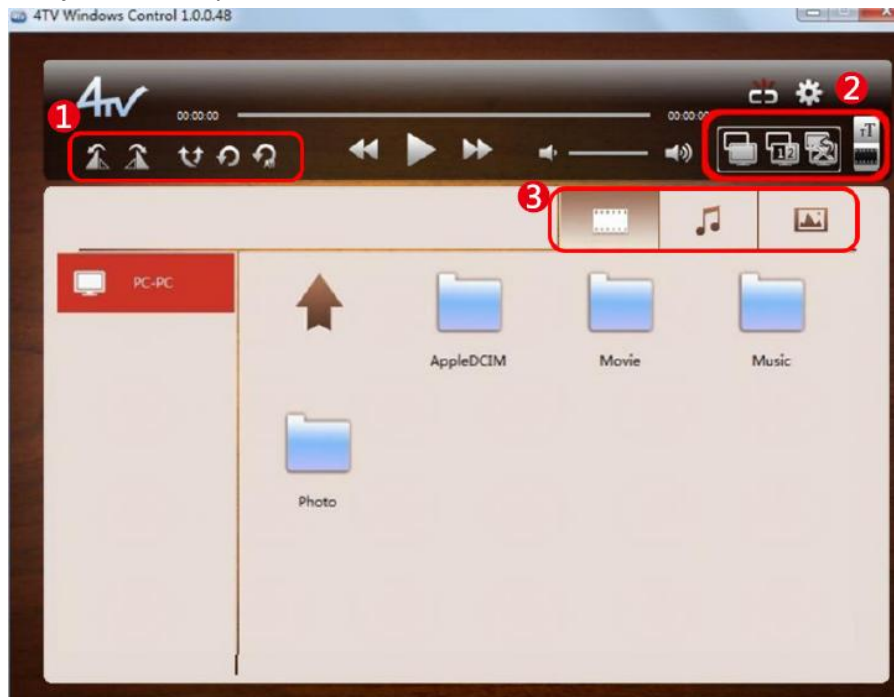

1. Przyciski odtwarzania
2. Przyciski konfiguracji ekranu
3. Zakładki zmiany typu wyświetlanej zawartości multimedialnej

Aplikacja Android

1. Z poziomu urządzenia mobilnego przejdź do serwisu GooglePlay następnie wyszukaj aplikacji 4TV




2. Połącz się z siecią bezprzewodową w której znajduje się Y-5501 następnie uruchom aplikację 4TV

3. Po uruchomieniu aplikacji :

Wybierz urządzenie z listy

Gotowe, możesz przesyłać zawartość multimedialną z twojego urządzenia mobilnego na ekran TV

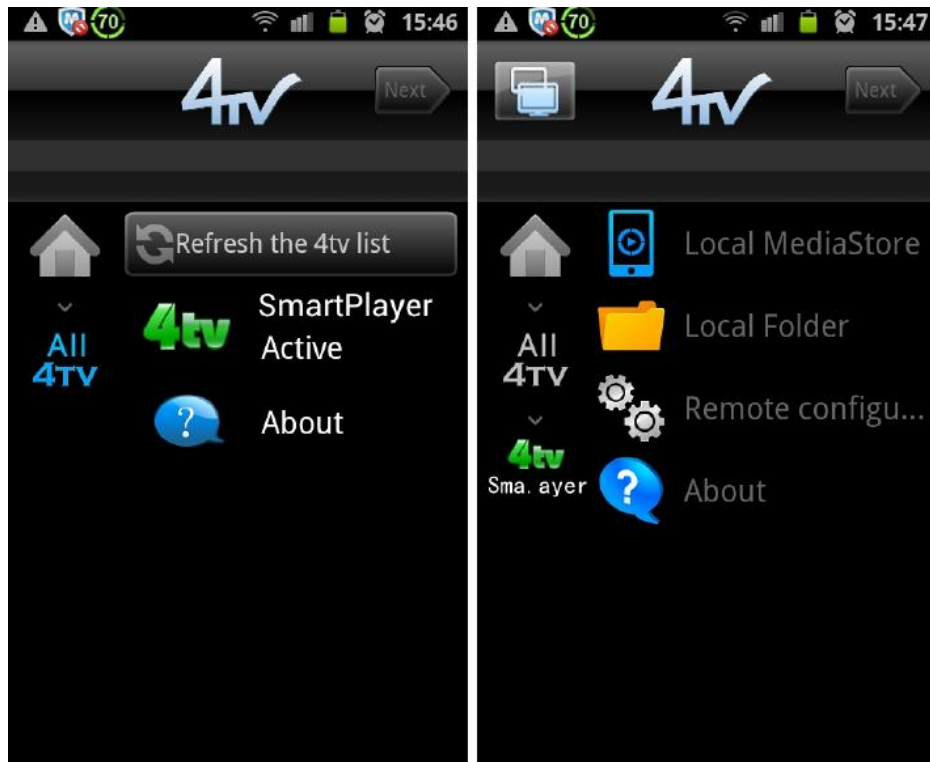

Gwarancja:

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. prowadzi serwis gwarancyjny produktów oferowanych w serwisie dealerskim www.fen.pl.

Procedury dotyczące przyjmowania urządzeń do serwisu są odwrotne do kanału sprzedaży tzn.: w przypadku uszkodzenia urządzenia przez klienta końcowego, musi on dostarczyć produkt do miejsca jego zakupu.

Skrócone zasady reklamacji sprzętu:

Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym lub w opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne.

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu można znaleźć pod adresem www.fen.pl/serwis

Konsorcjum FEN współpracuje z Europejską Platformą Recyklingu ERP w sprawie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Lista punktów, w których można zostawiać niepotrzebne produkty znajduje się pod adresem www.fen.pl/download/ListaZSEIE.pdf

Informacja o przepisach dotyczących ochrony środowiska

Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby sprzęt oznaczony symbolem znajdującym się na produkcie i/lub jego opakowaniu ("przekreślony śmietnik") nie był wyrzucany razem z innymi niesortowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Na Państwu spoczywa obowiązek wyrzucania tego i innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w wyznaczonych punktach odbioru. Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o usuwaniu starego sprzętu prosimy się zwrócić do lokalnych władz, służb oczyszczania miasta lub sklepu, w którym produkt został nabyty.

Powyższa instrukcja jest własnością Konsorcjum FEN Sp. z o.o.



Dział Wsparcia Technicznego

Konsorcjum FEN Sp. z o.o.

Kontakt: help@fen.pl
